

Ürün: SpiroCross  
DN65 Flanşlı Bağlantı

Model:  
Tarih:

XC065FK45A01  
10.10.2023

Müşteri:   
Proje Adı:   
Referans:

### Seçim Kriteri

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Akışkan:              | Su / Glykol (max. %50) |
| Maks. Su Hızı:        | 1,5 m/s                |
| Maks. Debi:           | 20,0 m <sup>3</sup> /h |
| Max. İşletme Basıncı: | 6 bar-g                |
| Max. Sıcaklık:        | 110 °C                 |
| Maks. Debide Δp:      | 3,0 kPa                |
| Dizayn Standart:      | EN 13445               |


### Kalite Kontrol

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Test Basıncı (bar):                    | 7     |
| Akışkan Testi:                         | Hava  |
| Sertifika:                             | Hayır |
| 2014/68/EU 'ye göre tasarım ve imalat: | Evet  |
| Malzeme sertifikaları:                 | Hayır |
| Marka:                                 | Hayır |
| Kaynak Prosedürü:                      | Hayır |
| Kaynak Testi:                          | Hayır |
| Yetkili Kuruluş Testi:                 | Hayır |

### Malzeme

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Gövde:                   | S235 JR G2 (St.37) |
| Bağlantılar:             | S235 JR G2 (St.37) |
| Fittings:                | S235 JR G2 (St.37) |
| Flanges (EN 1092-1 PN6): | P250GH             |
| Taban:                   | S235 JR G2 (St.37) |
| Hava atış başlığı:       | Pirinç             |
| Vana sızdırmazlığı:      | Viton              |
| Şamandıra:               | PP                 |
| Spirotube iç boru:       | S235 JR G2 (St.37) |
| Spirotube Tel:           | Bakır              |
| Spirotube Lehim:         | Yumuşak lehim      |
| Boya:                    | Standart           |
| Renk:                    | Sarı (RAL 1003)    |
| Boşaltma vanası:         | Nikelajlı bakır    |

### Marka

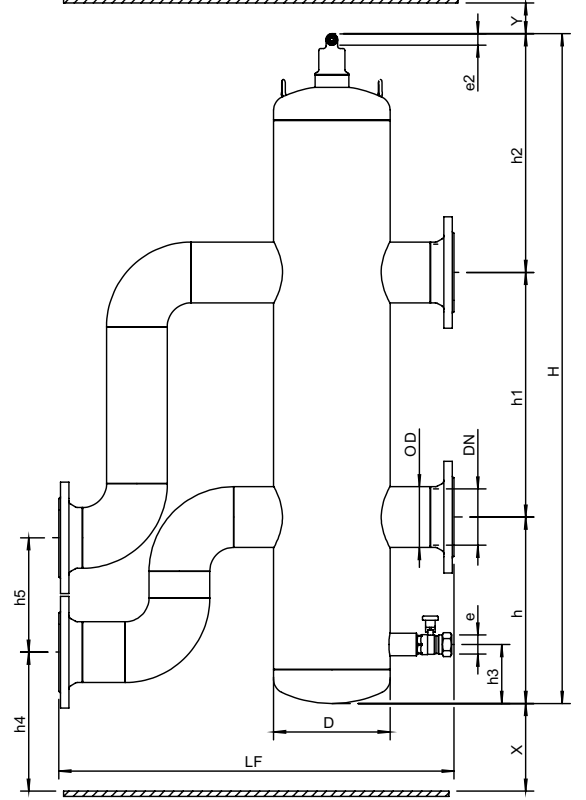

### Ölçüler

|     |         |
|-----|---------|
| DN: | 65      |
| OD: | 76,1 mm |
| H:  | 905 mm  |
| h:  | 521 mm  |
| h1: | 305 mm  |
| h2: | 348 mm  |
| h3: | 99 mm   |
| h4: | 160 mm  |
| h5: | 215 mm  |
| D:  | 159 mm  |
| LF: | 462 mm  |
| e:  | Rp1     |
| e2: | R1/2    |
| x:  | >75 mm  |
| y:  | >50 mm  |

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Hacim:                  | 15 ltr |
| Boş ağırlık (yaklaşık): | 31 kg  |

Değişiklik hakkı saklıdır.