

Ürün: SpiroTrap Pislik ve Tortu Ayırıcı Rp^{3/4}" Threaded fitting

Model:

AE075/026

Tarih:

1.02.2024

Müşteri:

Proje Adı:

Referans:

Seçim Kriteri

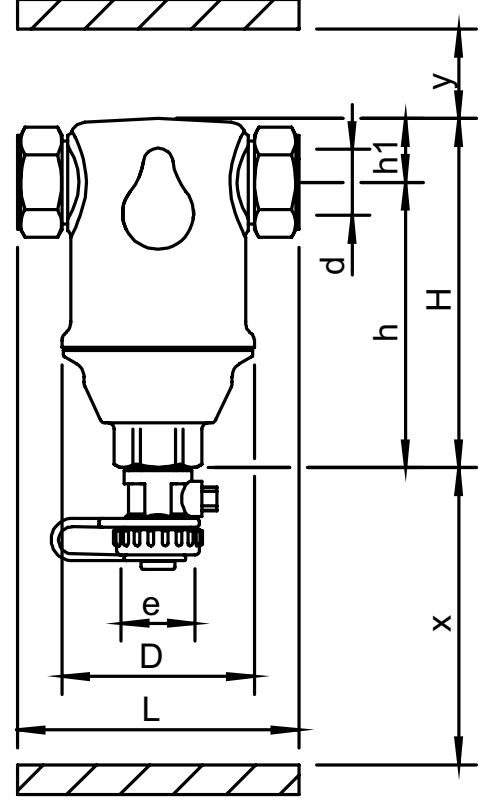
Akışkan:	Su / Glykol (max. %50)
Max. Su Hızı:	1 m/s
Max. Debi:	1,30 m ³ /h
Max. İşletme Basıncı:	8 bar-g
Max. Sıcaklık:	180 °C
Dizayn Standart:	EN 13445

Kalite Kontrol

Sızdırmazlık Testi:	Hayır
Sertifika:	Hayır
2014/68/EU 'ye göre tasarım ve imalat:	Evet
Malzeme sertifikaları:	Hayır
Marka:	Hayır

Malzeme

Gövde:	Pirinç
Boşaltma vanası:	Pirinç
Spirotube İç boru:	Bakır
Spirotube Tel:	Bakır
Spirotube Lehim:	Yumuşak lehim

Marka**Ölçüler**

d:	Rp ^{3/4} "
H:	118 mm
h:	96 mm
h1:	22 mm
L:	85 mm
D:	65 mm
x:	>70 mm
y:	>50 mm
e:	G3/4

Hacim	0,18 ltr
Boş ağırlık (yaklaşık)	1 kg

Değişiklik hakkı saklıdır.