

Ürün: SpiroTrap Pislik ve Tortu Ayırıcı 22 mm Sıkı Geçme

Model:

AE022V

Tarih:

19.11.2019

Müşteri: Proje Adı: Referans: **Seçim Kriteri**

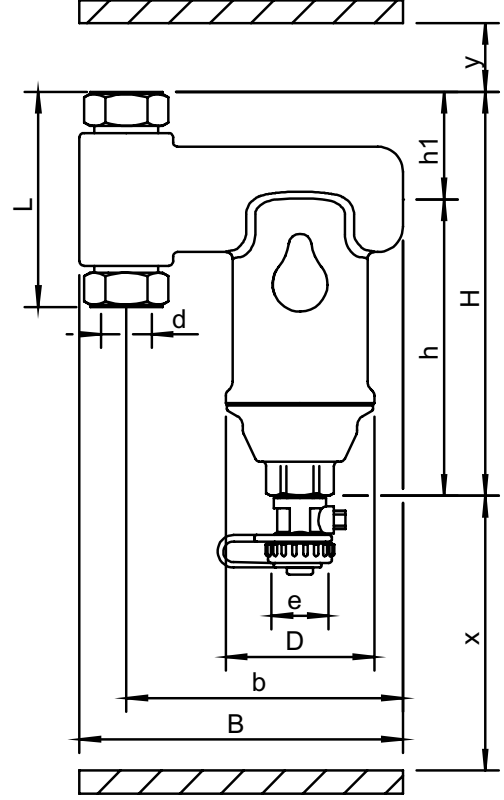
Akışkan:	Su / Glykol (max. %50)
Maks. Su Hızı:	1 m/s
Maks. Debi:	1,30 m ³ /h
Maks. İşletme Basıncı:	10 bar-g
Maks. Sıcaklık:	110 °C
Dizayn Standart:	EN 13445

Kalite Kontrol

Sızdırmazlık Testi:	Hayır
Sertifika:	Hayır
2014/68/EU 'ye göre tasarım ve imalat:	Evet
Malzeme sertifikaları:	Hayır
Marka:	Hayır

Malzeme

Gövde:	Pirinç
Boşaltma vanası:	Pirinç
Spirotube İç boru:	S235 JR G2 (St.37)
Spirotube Tel:	Bakır
Spirotube Lehim:	Yumuşak lehim

Marka**Ölçüler**

d:	22 mm
H:	182 mm
h:	130 mm
h1:	52 mm
L:	104 mm
D:	65 mm
B:	142 mm
b:	121 mm
x:	>70 mm
y:	>30 mm
e:	G3/4

Hacim	0,32 ltr
Boş ağırlık (yaklaşık)	2 kg

Değişiklik hakkı saklıdır.