

Ürün: SpiroCross  
DN65 Flanşlı Bağlantı

Model:  
Tarih:

XC065F  
19.11.2019

Müşteri:   
Proje Adı:   
Referans:

### Seçim Kriteri

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Akışkan:                | Su / Glykol (max. %50) |
| Maks. Su Hızı:          | 1,5 m/s                |
| Maks. Debi:             | 20,0 m <sup>3</sup> /h |
| Maks. İşletme Basıncı:  | 10 bar-g               |
| Maks. Sıcaklık:         | 110 °C                 |
| Maks. Debi $\Delta p$ : | 3,0 kPa                |
| Dizayn Standart:        | EN 13445               |


### Kalite Kontrol

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Test Basıncı (bar):                    | 7     |
| Akışkan Testi:                         | Hava  |
| Sertifika:                             | Hayır |
| 2014/68/EU 'ye göre tasarım ve imalat: | Evet  |
| Malzeme sertifikaları:                 | Hayır |
| Marka:                                 | Hayır |
| Kaynak Prosedürü:                      | Hayır |
| Kaynak Testi:                          | Hayır |
| Yetkili Kuruluş Testi:                 | Hayır |

### Malzeme

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Gövde:                  | S235 JR G2 (St.37) |
| Bağlantı:               | S235 JR G2 (St.37) |
| Fittings:               | S235 JR G2 (St.37) |
| Flanş (EN 1092-1 PN16): | P250GH             |
| Taban:                  | S235 JR G2 (St.37) |
| Hava atış başlığı:      | Pirinç             |
| Vana sızdırmazlığı:     | Viton              |
| Şamandıra:              | PP                 |
| Spirotube İç boru:      | S235 JR G2 (St.37) |
| Spirotube Tel:          | Bakır              |
| Spirotube Lehim:        | Yumuşak lehim      |
| Boya:                   | Standart           |
| Renk:                   | Sarı (RAL 1003)    |
| Boşaltma vanası:        | Nikelajlı bakır    |

### Marka

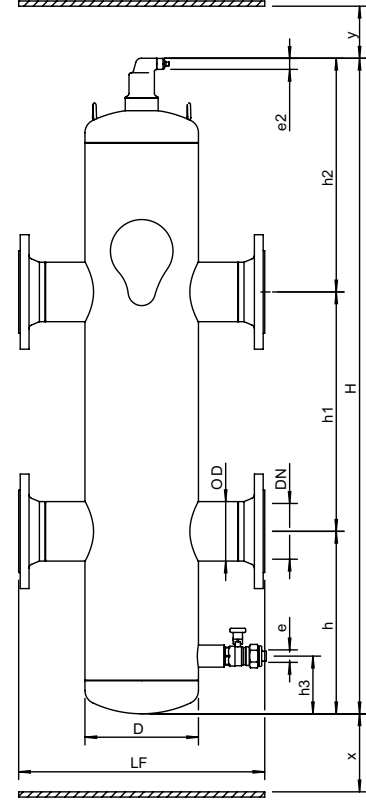

### Ölçüler

|     |         |
|-----|---------|
| DN: | 65      |
| OD: | 76,1 mm |
| H:  | 905 mm  |
| h:  | 251 mm  |
| h1: | 305 mm  |
| h2: | 349 mm  |
| h3: | 100 mm  |
| D:  | 159 mm  |
| LF: | 350 mm  |
| e:  | Rp1"    |
| e2: | R1/2"   |
| x:  | >75 mm  |
| y:  | >50 mm  |

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Hacim:                  | 13 ltr |
| Boş ağırlık (yaklaşık): | 31 kg  |

Değişiklik hakkı saklıdır.