

Ürün: SpiroCross Magnet
DN100 Flanşlı Bağlantı

Model:
Tarih:

XC100FMK45A01
10.10.2023

Müşteri:
Proje Adı:
Referans:

Seçim Kriteri

Akışkan:	Su / Glykol (max. %50)
Maks. Su Hızı:	1,5 m/s
Maks. Debi:	47,0 m ³ /h
Max. İşletme Basıncı:	6 bar-g
Max. Sıcaklık:	110 °C
Maks. Debide Δp:	3,7 kPa
Dizayn Standart:	EN 13445


Kalite Kontrol

Test Basıncı (bar):	7
Akışkan Testi:	Hava
Sertifika:	Hayır
2014/68/EU 'ye göre tasarım ve imalat:	Evet
Malzeme sertifikaları:	Hayır
Marka:	Hayır
Kaynak Prosedürü:	Hayır
Kaynak Testi:	Hayır
Yetkili Kuruluş Testi:	Hayır

Malzeme

Gövde:	S235 JR G2 (St.37)
Bağlantılar:	S235 JR G2 (St.37)
Fittings:	S235 JR G2 (St.37)
Flanges (EN 1092-1 PN6):	P250GH
Taban:	S235 JR G2 (St.37)
Hava atış başlığı:	Pirinç
Vana sızdırmazlığı:	Viton
Şamandıra:	PP
Spirotube iç boru:	S235 JR G2 (St.37)
Spirotube Tel:	Bakır
Spirotube Lehim:	Yumuşak lehim
Boya:	Standart
Renk:	Sarı (RAL 1003)
Dry Pocket:	Bakır, Pirinç
Magnet:	Neodymium
Boşaltma vanası:	Nikelajlı bakır

Marka

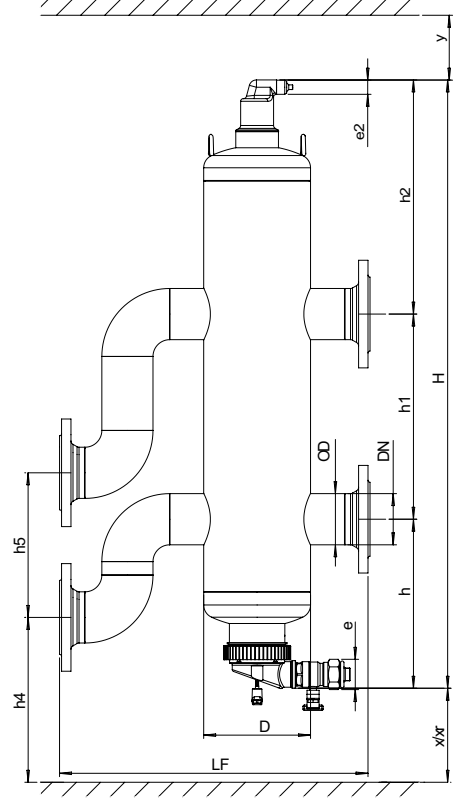

Ölçüler

DN:	100
OD:	114,3 mm
H:	1261 mm
h:	332 mm
h1:	460 mm
h2:	450 mm
h4:	160 mm
h5:	215 mm
D:	219 mm
LF:	744 mm
e:	Rp1
e2:	R1/2
e3:	G1/2 (F)
x:	>100 mm
y:	>50 mm
x':	370 mm

Hacim:	45 ltr
Boş ağırlık (yaklaşık):	68 kg

Değişiklik hakkı saklıdır.

