


SPIROTECH ÖZELLİKLERİ EMCC-Z500 litre	SPIROTECH
Müşteri: Proje Adı: Referans:	Model: EMCC-Z500

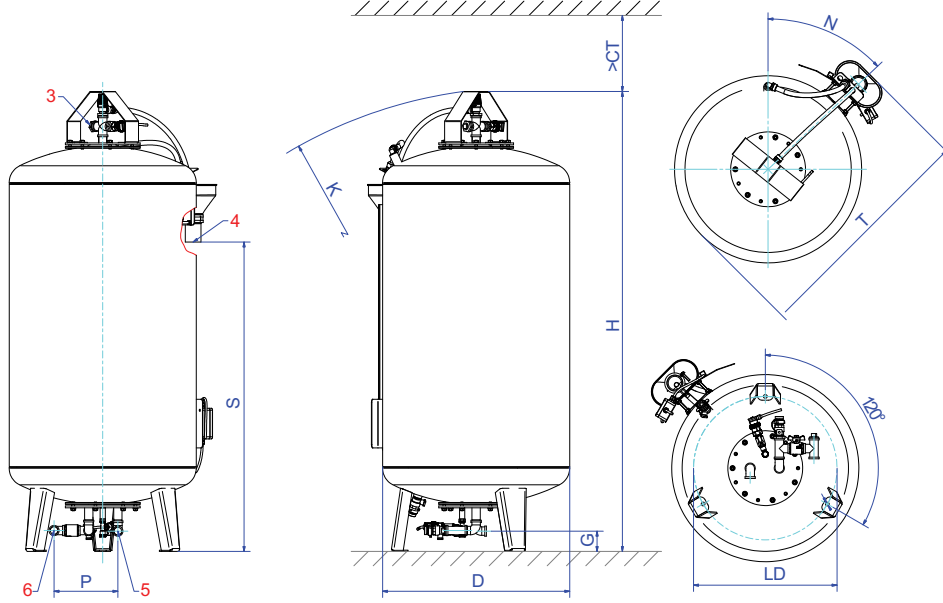

Seçim Kriteri

Akışkan:	Su / Glykol (max. %40)
Max. İşletme Basıncı:	0,5 bar-g
Min. Sıcaklık:	-10 °C
Max. Sıcaklık:	70 °C
Dizayn Standart:	Fabrika Standartları

Kalite Kontrol

Sızdırmazlık Testi:	Evet
Sertifika:	Hayır
97/23/EC 'ye göre tasarım ve imalat:	Evet
Malzeme sertifikaları:	Hayır
Marka:	Hayır

Malzeme

Gövde:	AISI316
Bladder:	Butyl
	Replacable
Renk:	AISI316

Ölçüler

Yükseklik:	2130 mm
Genişlik:	600 mm
Derinlik:	745 mm
CT	500 mm
D	600 mm
G	61 mm
H	2130 mm
K (tip dimension)	2150 mm
LD	460 mm
N	55° mm
P	203 mm
S	1688 mm
T	745 mm
Weight	95 kg

Bağlantılar

3. Gas side	Rp1/2
Safety Drain	DN50
suction pipe	Rp3/4
overflow pipe	Rp3/4

Değişiklik hakkı saklıdır.