


## SPIROTECH ÖZELLİKLERİ



### MultiControlKompact 200 duo-5.6-Twin

|            |  |
|------------|--|
| Müşteri:   |  |
| Proje Adı: |  |
| Referans:  |  |

Model: EMCK-D200-5.6-TWIN

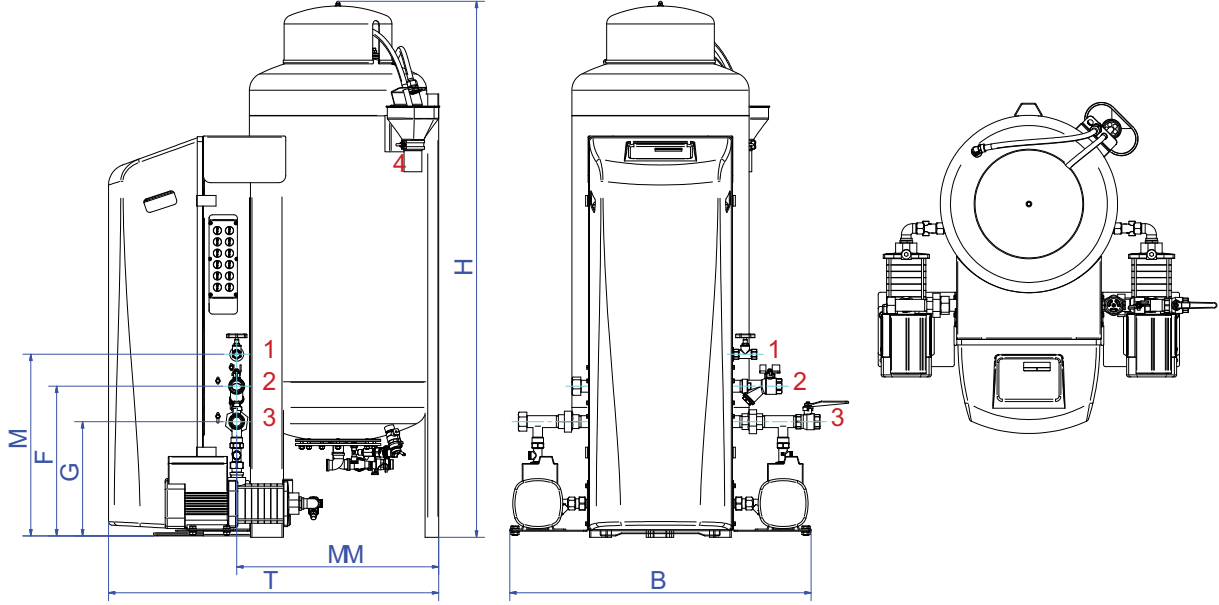

#### Seçim Kriteri

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Akışkan:              | Su / Glykol (max. %40) |
| Min. İşletme Basıncı: | 2,4 bar-g              |
| Discharge:            | 5,6 bar-g              |
| Max. İşletme Basıncı: | 10,0 bar-g             |
| Max. Sıcaklık:        | 70 °C                  |
| Çevre Sıcaklığı:      | 0 - 40 °C              |
| Besleme akışkanı:     | 0 - 70 °C              |

#### Ölçüler

|            |         |
|------------|---------|
| Yükseklik: | 1512 mm |
| Genişlik:  | 850 mm  |
| Derinlik:  | 932 mm  |
| B          | 850 mm  |
| F          | 422 mm  |
| G          | 322 mm  |
| H          | 1512 mm |
| M          | 512 mm  |
| MM         | 570 mm  |
| T          | 932 mm  |

Boş ağırlık (yaklaşık): 137 kg

#### Bağlantılar

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| 1. Su Besleme      | Rp1/2        |
| Exp. overflow pipe | Rp1          |
| Exp. pressure pipe | Rp1          |
| Discharge          | DN50 Geberit |

#### Kalite Kontrol

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Fonksiyon Testi:       | Evet  |
| Akışkan Testi:         | Su    |
| Yüksek Gerilim Testi:  | Evet  |
| Sertifika:             | Hayır |
| CE-İşareti:            | Evet  |
| Malzeme sertifikaları: | Hayır |

#### Malzeme

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Fittings / borular: | Bakır/Pirinç                     |
| Pompa:              | AISI316                          |
| Ana Pompa:          | Horizontal multistage<br>2 x 50% |
| Overflow valve(s)   | 2 x 100%                         |
| Dış gövde:          | Çelik sac                        |
| Renk:               | Sarı (RAL 1003)                  |

#### Elektrik bağlantısı

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Voltaj:          | [1x] 230V~/50Hz |
| Enerji ihtiyacı: | 1,1 kW          |
| Koruma Sınıfı:   | IPX4D           |

Değişiklik hakkı saklıdır.