

# SPIROTECH ÖZELLİKLERİ




## MultiControlModular M2-6.0-twin

Müşteri:

Proje Adı:

Referans:

Model: EMCM-M2-6.0-TWIN

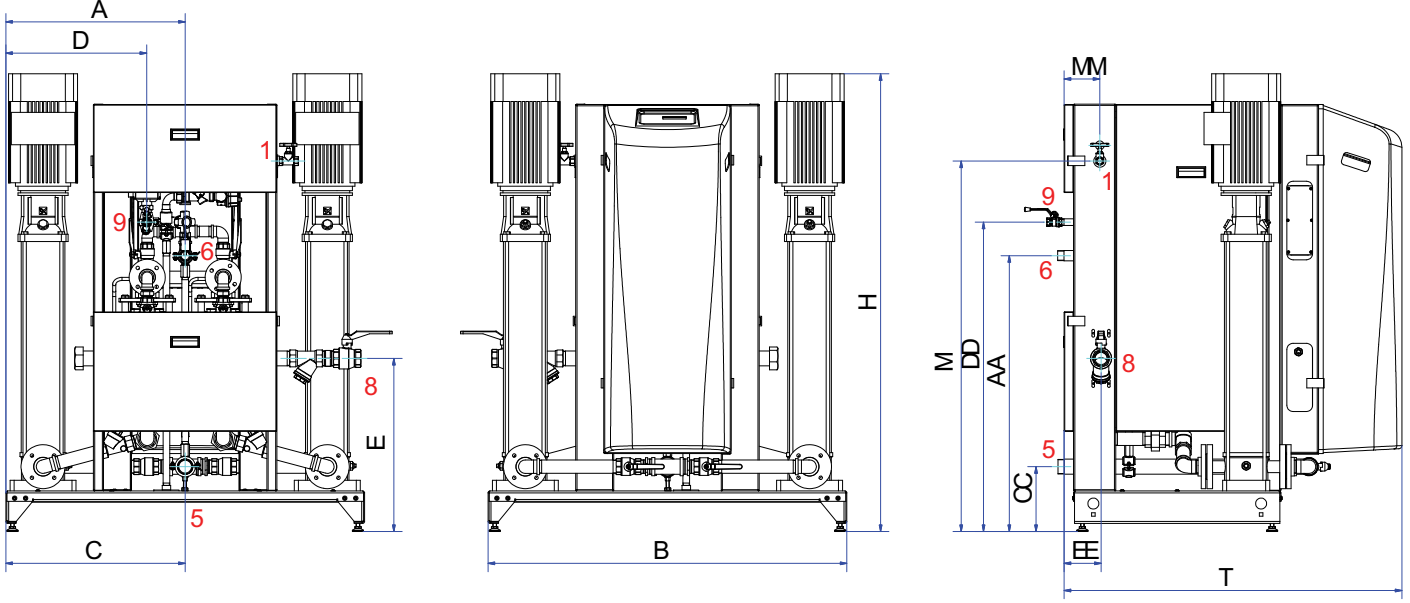

### Seçim Kriteri

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Akışkan:              | Su / Glykol (max. %40) |
| Min. İşletme Basıncı: | 2,0 bar-g              |
| Discharge:            | 6,0 bar-g              |
| Max. İşletme Basıncı: | 16,0 bar-g             |
| Max. Sıcaklık:        | 70 °C                  |
| Çevre Sıcaklığı:      | 0 - 40 °C              |
| Besleme akışkanı:     | 0 - 70 °C              |

### Ölçüler

|            |         |
|------------|---------|
| Yükseklik: | 1359 mm |
| Genişlik:  | 1142 mm |
| Derinlik:  | 1075 mm |

|    |         |
|----|---------|
| A  | 571 mm  |
| AA | 961 mm  |
| B  | 1142 mm |
| C  | 571 mm  |
| CC | 180 mm  |
| D  | 693 mm  |
| DD | 862 mm  |
| E  | 551 mm  |
| EE | 118 mm  |
| H  | 1359 mm |
| M  | 1179 mm |
| MM | 114 mm  |
| T  | 1075 mm |

Boş ağırlık (yaklaşık): 206 kg

### Bağlantılar

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| 1. Su Besleme      | Rp1/2 Rp3/4 |
| suction pipe       | R6/4        |
| overflow pipe      | R6/4        |
| Exp. pressure pipe | R6/4        |
| 9.                 | Rp1/2       |

### Kalite Kontrol

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Fonksiyon Testi:       | Evet  |
| Akışkan Testi:         | Su    |
| Yüksek Gerilim Testi:  | Evet  |
| Sertifika:             | Hayır |
| CE-İşareti:            | Evet  |
| Malzeme sertifikaları: | Hayır |

### Malzeme

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Fittings / borular: | Bakır/Pirinç       |
| Pompa:              | AISI316            |
| Ana Pompa:          | Düşey çok kademeli |
|                     | 2 x 100%           |
| Overflow valve(s)   | 2 x 100%           |
| Dış gövde:          | Çelik sac          |
| Renk:               | Sarı (RAL 1003)    |

### Elektrik bağlantısı

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Voltaj:          | [3x] 400V~/50Hz |
| Enerji ihtiyacı: | 2,4 kW          |
| Koruma Sınıfı:   | IPX4D           |

Değişiklik hakkı saklıdır.