

SPIROTECH ÖZELLİKLERİ




MultiControlModular M2-7.8-twin

Müşteri:

Proje Adı:

Referans:

Model: EMCM-M2-7.8-TWIN

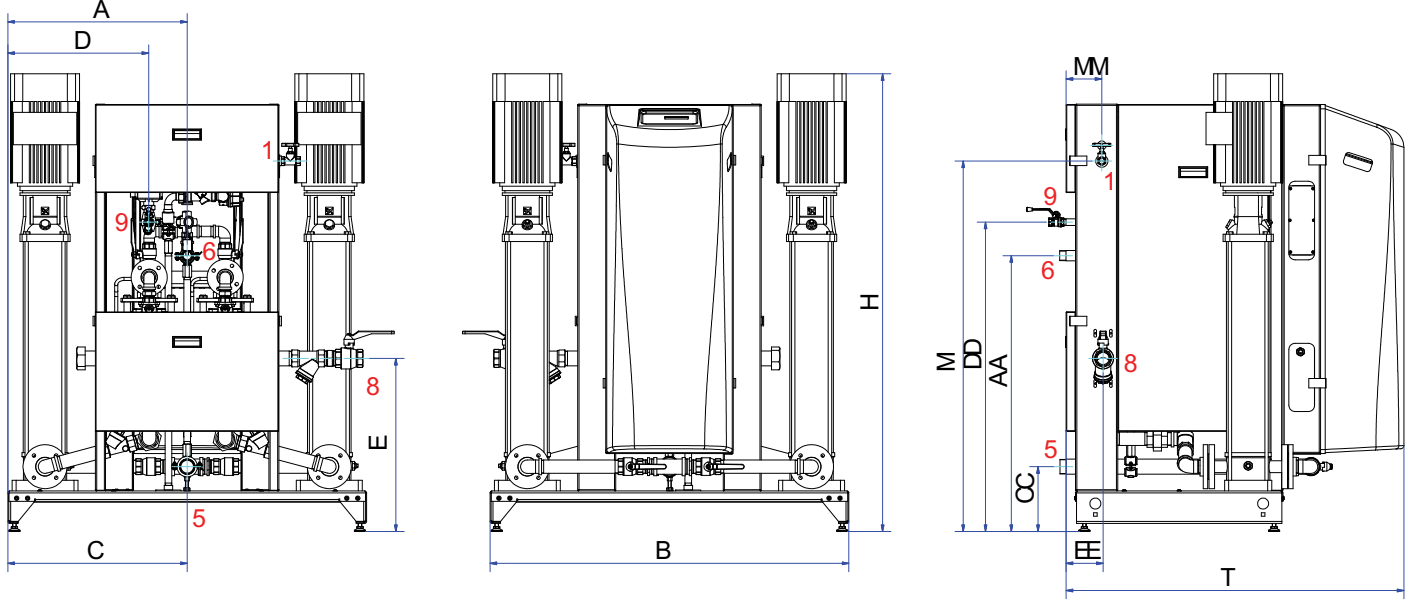

Seçim Kriteri

Akışkan:	Su / Glykol (max. %40)
Min. İşletme Basıncı:	6,0 bar-g
Discharge:	7,8 bar-g
Max. İşletme Basıncı:	16,0 bar-g
Max. Sıcaklık:	70 °C
Çevre Sıcaklığı:	0 - 40 °C
Besleme akışkanı:	0 - 70 °C

Kalite Kontrol

Fonksiyon Testi:	Evet
Akışkan Testi:	Su
Yüksek Gerilim Testi:	Evet
Sertifika:	Hayır
CE-İşareti:	Evet
Malzeme sertifikaları:	Hayır

Malzeme

Fittings / borular:	Bakır/Pirinç
Pompa:	AISI316
Ana Pompa:	Düşey çok kademeli 2 x 100%
Overflow valve(s)	2 x 100%
Dış gövde:	Çelik sac
Renk:	Sarı (RAL 1003)

Elektrik bağlantısı

Voltaj:	[3x] 400V~/50Hz
Enerji ihtiyacı:	2,4 kW
Koruma Sınıfı:	IPX4D

Ölçüler

Yükseklik:	1359 mm
Genişlik:	1142 mm
Derinlik:	1075 mm

A	571 mm
AA	961 mm
B	1142 mm
C	571 mm
CC	180 mm
D	693 mm
DD	862 mm
E	551 mm
EE	118 mm
H	1359 mm
M	1179 mm
MM	114 mm
T	1075 mm

Boş ağırlık (yaklaşık):	206 kg
-------------------------	--------

Bağlantılar

1. Su Besleme	Rp1/2 Rp3/4
suction pipe	R6/4
overflow pipe	R6/4
Exp. pressure pipe	R6/4
9.	Rp1/2

Değişiklik hakkı saklıdır.