

SPIROTECH ÖZELLİKLERİ

PicoControlKompakt 200 solo-4.0




Müşteri:

Proje Adı:

Referans:

Model: EPCK-S200-4.0

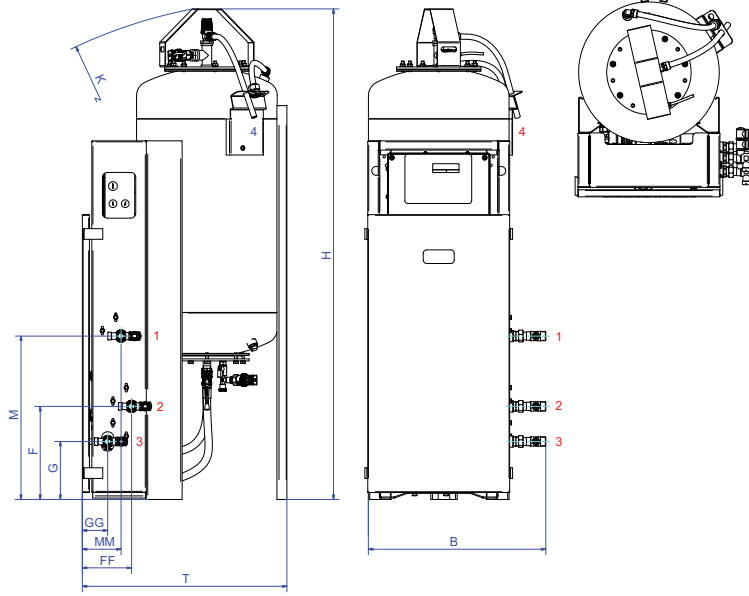

Seçim Kriteri

Akışkan:	Su / Glykol (max. %40)
Min. İşletme Basıncı:	1,0 bar-g
Discharge:	4,0 bar-g
Max. İşletme Basıncı:	6,0 bar-g
Max. Sıcaklık:	70 °C
Çevre Sıcaklığı:	0 - 40 °C
Besleme akışkanı:	0 - 70 °C

Ölçüler

Yükseklik:	1515 mm
Genişlik:	500 mm
Derinlik:	715 mm
B	500 mm
F	265 mm
FF	140 mm
G	165 mm
GG	72 mm
H	1515 mm
K	1630 mm
M	465 mm
MM	110 mm
T	715 mm

Boş ağırlık (yaklaşık): 89 kg

Bağlantılar

1. Su Besleme	R3/4
Exp. overflow pipe	R3/4
Exp. pressure pipe	R3/4
Discharge	PA-Hose 15x12,5 mm

Kalite Kontrol

Fonksiyon Testi:	Evet
Akışkan Testi:	Su
Yüksek Gerilim Testi:	Evet
Sertifika:	Hayır
CE-İşareti:	Evet
Malzeme sertifikaları:	Hayır

Malzeme

Fittings / borular:	Bakır/Pirinç
Pompa:	AISI316
Ana Pompa:	Peripheral
	1 x 100%
Overflow valve(s)	1 x 100%
Dış gövde:	Çelik sac
Renk:	Sarı (RAL 1003)

Elektrik bağlantısı

Voltaj:	[1x] 230V~/50Hz
Enerji ihtiyacı:	0,22 kW
Koruma Sınıfı:	IPX4D

Değişiklik hakkı saklıdır.