

SPIROTECH ÖZELLİKLERİ




TopControlModular M10.0-23.5-twin

Müşteri:

Proje Adı:

Referans:

Model: ETCM-M10.0-23.5-TWIN

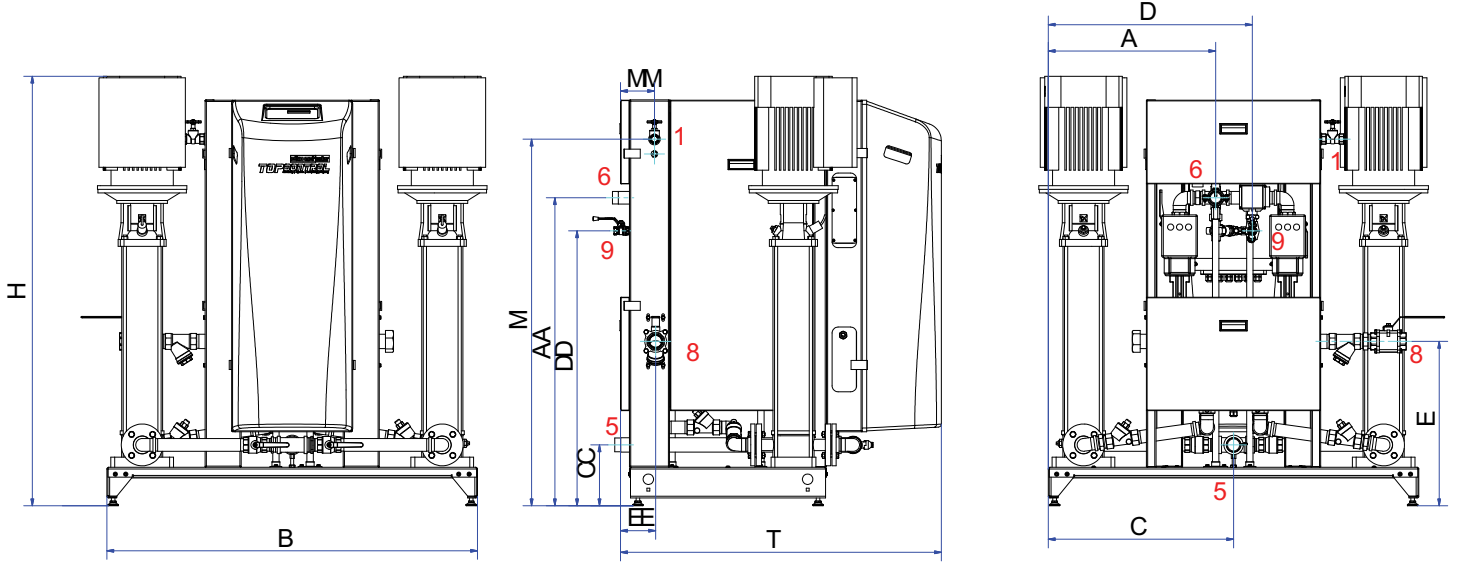

Seçim Kriteri

Akışkan:	Su / Glykol (max. %40)
Min. İşletme Basıncı:	2,4 bar-g
Discharge:	23,5 bar-g
Max. İşletme Basıncı:	25,0 bar-g
Max. Sıcaklık:	70 °C
Çevre Sıcaklığı:	0 - 40 °C
Besleme akışkanı:	0 - 70 °C

Ölçüler

Yükseklik:	1439 mm
Genişlik:	1242 mm
Derinlik:	1075 mm
A	561 mm
AA	1033 mm
B	1242 mm
C	621 mm
CC	204 mm
D	684 mm
DD	922 mm
E	561 mm
EE	118 mm
H	1439 mm
M	1229 mm
MM	114 mm
T	1075 mm

Boş ağırlık (yaklaşık): 282,2 kg

Bağlantılar

1. Su Besleme	Rp1/2 Rp3/4
suction pipe	R6/4
overflow pipe	R5/4
Exp. pressure pipe	Rp6/4
9.	Rp1/2

Kalite Kontrol

Fonksiyon Testi:	Evet
Akışkan Testi:	Su
Yüksek Gerilim Testi:	Evet
Sertifika:	Hayır
CE-İşareti:	Evet
Malzeme sertifikaları:	Hayır

Malzeme

Fittings / borular:	Bakır/Pirinç
Pompa:	AISI316
Ana Pompa:	Düşey çok kademeli
	2 x 100%
Overflow valve(s)	2 x 100%
Dış gövde:	Çelik sac
Renk:	Sarı (RAL 1003)

Elektrik bağlantısı

Voltaj:	[3x] 400V~/50Hz
Enerji ihtiyacı:	11,2 kW
Koruma Sınıfı:	IPX4D

Değişiklik hakkı saklıdır.