

SPIROTECH ÖZELLİKLERİ




TopControlModular M1-8.4-twin

Müşteri:

Proje Adı:

Referans:

Model: ETCM-M1-8.4-TWIN

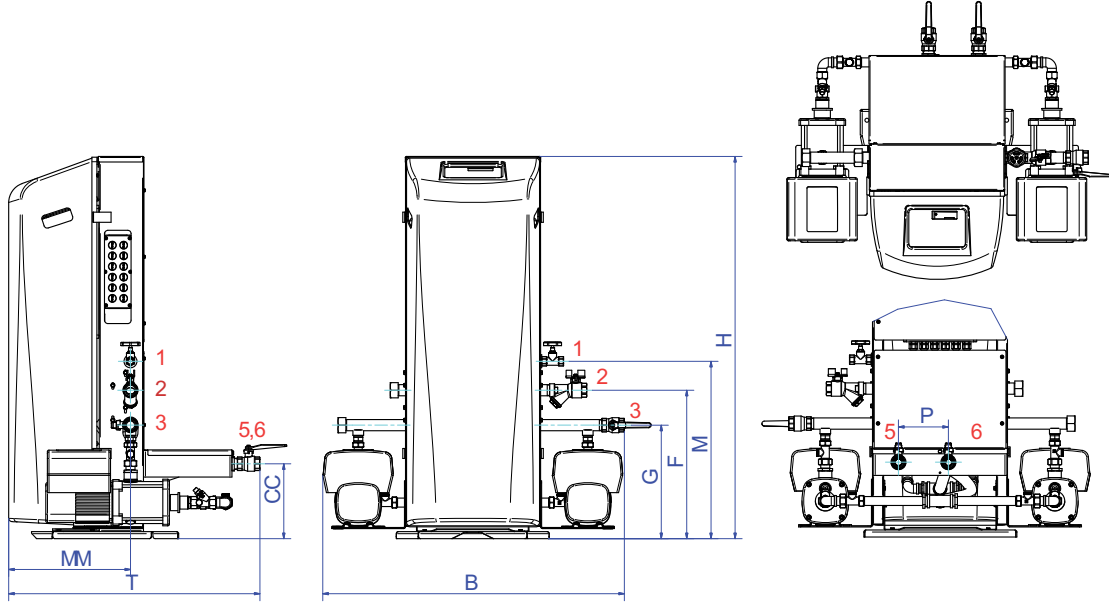

Seçim Kriteri

Akışkan:	Su / Glykol (max. %40)
Min. İşletme Basıncı:	1,0 bar-g
Discharge:	8,4 bar-g
Max. İşletme Basıncı:	10,0 bar-g
Max. Sıcaklık:	70 °C
Çevre Sıcaklığı:	0 - 40 °C
Besleme akışkanı:	0 - 70 °C

Ölçüler

Yükseklik:	1150 mm
Genişlik:	910 mm
Derinlik:	760 mm
B	910 mm
CC	225 mm
F	445 mm
G	340 mm
H	1150 mm
M	533 mm
MM	366 mm
P	150 mm
T	760 mm

Boş ağırlık (yaklaşık): 87 kg

Bağlantılar

1. Su Besleme	Rp 1/2
Exp. overflow pipe	Rp 1
Exp. pressure pipe	Rp 1
suction pipe	Rp 1
overflow pipe	Rp 1

Kalite Kontrol

Fonksiyon Testi:	Evet
Akışkan Testi:	Su
Yüksek Gerilim Testi:	Evet
Sertifika:	Hayır
CE-İşareti:	Evet
Malzeme sertifikaları:	Hayır

Malzeme

Fittings / borular:	Bakır/Pirinç
Pompa:	AISI316
Ana Pompa:	Horizontal multistage 2 x 100%
Overflow valve(s)	2 x 100%
Dış gövde:	Çelik sac
Renk:	Sarı (RAL 1003)

Elektrik bağlantısı

Voltaj:	[1x] 230V~/50Hz
Enerji ihtiyacı:	2,4 kW
Koruma Sınıfı:	IPX4D

Değişiklik hakkı saklıdır.