

Ürün: SpiroTrap Pislik ve Tortu Ayırıcı Rp1 ¼" Dişli Bağlantı

Model:

AE125

Tarih:

19.11.2019

Müşteri: Proje Adı: Referans: **Seçim Kriteri**

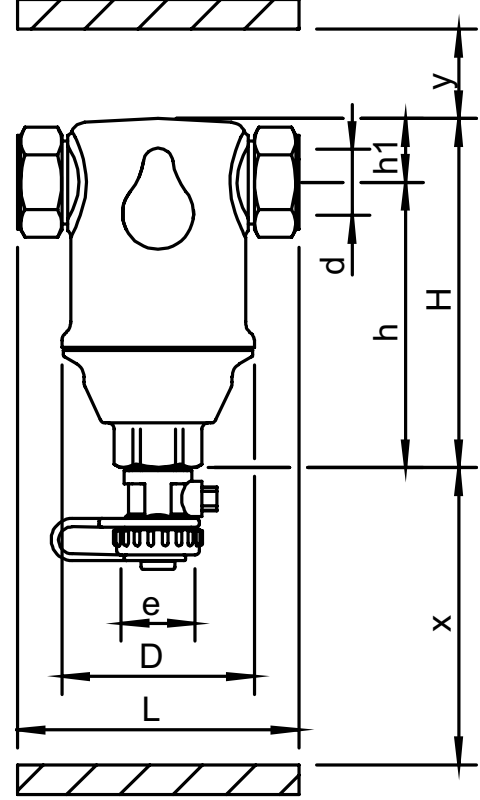
Akışkan:	Su / Glykol (max. %50)
Maks. Su Hızı:	1 m/s
Maks. Debi:	3,60 m ³ /h
Maks. İşletme Basıncı:	10 bar-g
Maks. Sıcaklık:	110 °C
Dizayn Standart:	EN 13445

Kalite Kontrol

Sızdırmazlık Testi:	Hayır
Sertifika:	Hayır
2014/68/EU 'ye göre tasarım ve imalat:	Evet
Malzeme sertifikaları:	Hayır
Marka:	Hayır

Malzeme

Gövde:	Pirinç
Boşaltma vanası:	Pirinç
Spirotube İç boru:	S235 JR G2 (St.37)
Spirotube Tel:	Bakır
Spirotube Lehim:	Yumuşak lehim

Marka**Ölçüler**

d:	Rp1 ¼"
H:	161 mm
h:	122 mm
h1:	39 mm
L:	88 mm
D:	65 mm
x:	>70 mm
y:	>50 mm
e:	G3/4

Hacim	0,25 ltr
Boş ağırlık (yaklaşık)	1,4 kg

Değişiklik hakkı saklıdır.