

Ürün: SpiroTrap Pislik ve Tortu Ayırıcı Rp2" Threaded fitting

Model:

AE200

Tarih:

10.01.2024

Müşteri:

Proje Adı:

Referans:

Seçim Kriteri

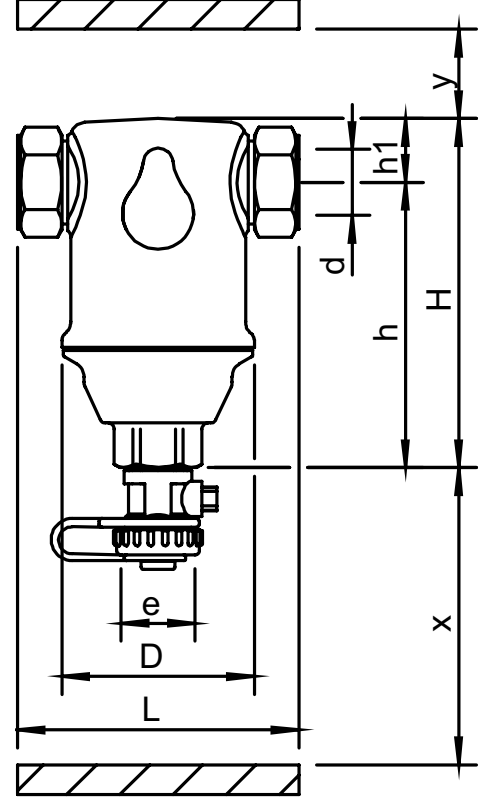
Akışkan:	Su / Glykol (max. %50)
Max. Su Hızı:	1 m/s
Max. Debi:	7,50 m ³ /h
Max. İşletme Basıncı:	10 bar-g
Max. Sıcaklık:	110 °C
Dizayn Standart:	EN 13445

Kalite Kontrol

Sızdırmazlık Testi:	Evet
Sertifika:	Hayır
2014/68/EU 'ye göre tasarım ve imalat:	Evet
Malzeme sertifikaları:	Hayır
Marka:	Hayır

Malzeme

Gövde:	Pirinç
Boşaltma vanası:	Pirinç
Spirotube İç boru:	Bakır
Spirotube Tel:	Bakır
Spirotube Lehim:	Yumuşak lehim

Marka**Ölçüler**

d:	Rp2"
H:	240 mm
h:	180 mm
h1:	60 mm
L:	132 mm
D:	100 mm
x:	>70 mm
y:	>50 mm
e:	G3/4

Hacim	1,1 ltr
Boş ağırlık (yaklaşık)	3,9 kg

Değişiklik hakkı saklıdır.