

Ürün: SpiroCombi Hava ve Pislik Tortu Ayırıcı Magnet
DN300 Flanşlı Bağlantı

Model:
Tarih:

BC300FM
21.12.2020

Müşteri:
Proje Adı:
Referans:

Seçim Kriteri

Akışkan:	Su / Glykol (max. %50)
Maks. Su Hızı:	1,5 m/s
Maks. Debi:	405,0 m ³ /h
Maks. İşletme Basıncı:	10 bar-g
Maks. Sıcaklık:	110 °C
Maks. Debi Δp :	7,8 kPa
Dizayn Standart:	EN 13445


Kalite Kontrol

Test Basıncı (bar):	7
Akışkan Testi:	Hava
Sertifika:	Hayır
2014/68/EU 'ye göre tasarım ve imalat:	Evet
Malzeme sertifikaları:	Hayır
Marka:	Hayır
Kaynak Prosedürü:	Hayır
Kaynak Testi:	Hayır
Yetkili Kuruluş Testi:	Hayır

Malzeme

Gövde:	S235 JR G2 (St.37)
Bağlantı:	S235 JR G2 (St.37)
Fittings:	S235 JR G2 (St.37)
Flanş (EN 1092-1 PN16):	P250GH
Taban:	S235 JR G2 (St.37)
Hava atış başlığı:	Pirinç
Vana sızdırmazlığı:	Viton
Şamandıra:	PP
Spirotube iç boru:	S235 JR G2 (St.37)
Spirotube Tel:	Bakır
Spirotube Lehim:	Yumuşak lehim
Boya:	Standart
Renk:	Sarı (RAL 1003)
Dry Pocket:	Bakır, Pirinç
Magnet:	Neodymium
Boşaltma vanası:	Nikelajlı bakır

Marka

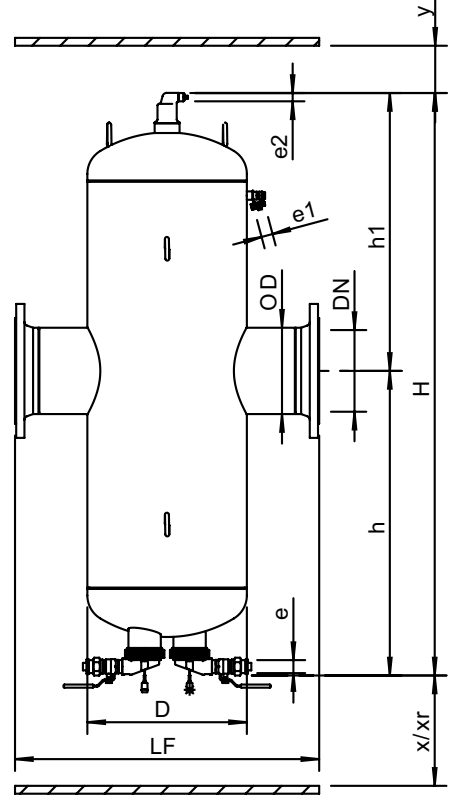

Ölçüler

DN:	300
OD:	323,9 mm
H:	2119 mm
h:	1058 mm
h1:	1061 mm
D:	610 mm
LF:	1005 mm
e:	Rp1
e1:	G3/4
e2:	R1/2
x:	>100 mm
y:	>50 mm
x1:	>960 mm

Hacim:	350 ltr
Boş ağırlık (yaklaşık):	319 kg

Değişiklik hakkı saklıdır.