SPIROTECH ÖZELLİKLERİ

Ürün: SpiroTrap Pislik ve Tortu Ayırıcı Hi-flow DN50 Kaynaklı Bağlantı

Model: HE050L

Tarih: 19.11.2019

Müşteri:

Proje Adı:

Referans:

Seçim Kriteri

Akışkan:	Su / Glykol (max. %50)	
Maks. Su Hızı:	3	m/s
Maks. Debi:	25,0	m^3/h
Maks. İşletme Basıncı:	10	bar-g
Maks. Sıcaklık:	110	°C
Max. Debide Δp:	11,7	kPa
Dizayn Standart:	EN 13445	

Kalite Kontrol

Test Basıncı (bar):	7
Akışkan Testi:	Hava
Sertifika:	Hayır
2014/68/EU 'ye gore tasarım ve imalat:	Evet
Malzeme sertifikaları:	Hayır
Marka:	Hayır
Kaynak Prosedürü:	Hayır
Kaynak Testi:	Hayır
Yetkili Kuruluş Testi:	Hayır

Malzeme

Gövde:	S235 JR G2 (St.37)
Bağlantı:	S235 JR G2 (St.37)
Fittings:	S235 JR G2 (St.37)
Taban:	S235 JR G2 (St.37)
Spirotube İç boru:	S235 JR G2 (St.37)
Spirotube Tel:	Bakır
Spirotube Lehim:	Yumuşak lehim
Boya:	Standart
Renk:	Sarı (RAL 1003)
Boşaltma vanası:	Nikelajlı bakır

Marka

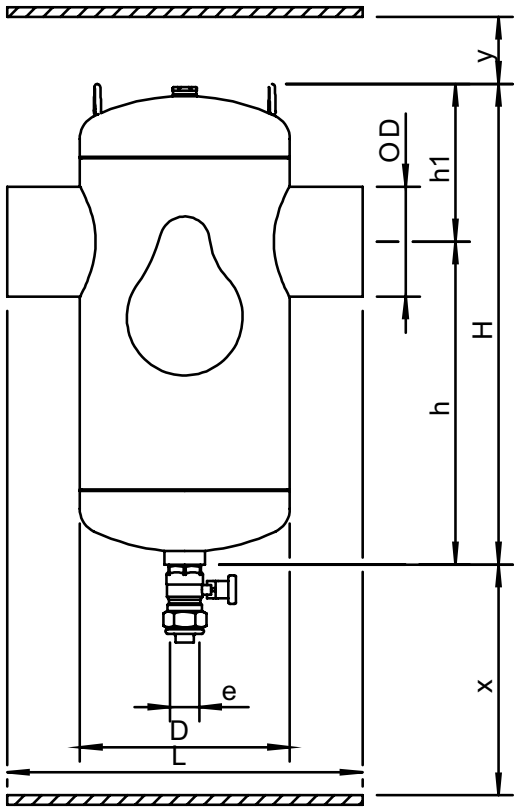

Ölçüler

DN:	50
OD:	60,3 mm
H:	550 mm
h:	430 mm
h1:	121 mm
D:	159 mm
L:	260 mm
e:	Rp1
x:	>200 mm
y:	>50 mm
Hacim:	7 ltr
Boş ağırlık (yaklaşık):	12 kg

Değişiklik hakkı saklıdır.