

Ürün: SpiroTrap Pislik ve Tortu Ayırıcı Hi-flow Demountable  
DN300 Flanşlı Bağlantı

Model:  
Tarih:

HF300F  
22.06.2021

Müşteri:   
Proje Adı:   
Referans:

### Seçim Kriteri

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Akışkan:               | Su / Glykol (max. %50)  |
| Max. Su Hızı:          | 3 m/s                   |
| Max. Debi:             | 810,0 m <sup>3</sup> /h |
| Max. İşletme Basıncı:  | 10 bar-g                |
| Max. Sıcaklık:         | 110 °C                  |
| Max. Debi $\Delta p$ : | 31,1 kPa                |
| Dizayn Standart:       | EN 13445                |


### Kalite Kontrol

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Test Basıncı (bar):                    | 7     |
| Akışkan Testi:                         | Hava  |
| Sertifika:                             | Hayır |
| 2014/68/EU 'ye göre tasarım ve imalat: | Evet  |
| Malzeme sertifikaları:                 | Hayır |
| Marka:                                 | Hayır |
| Kaynak Prosedürü:                      | Hayır |
| Kaynak Testi:                          | Hayır |
| Yetkili Kuruluş Testi:                 | Hayır |

### Malzeme

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Gövde:                  | S235 JR G2 (St.37) |
| Bağlantılar:            | S235 JR G2 (St.37) |
| Fittings:               | S235 JR G2 (St.37) |
| Flanş (EN 1092-1 PN16): | P250GH             |
| Sökülebilir flanş:      | P250GH             |
| Flanş contası:          | Novapress 815      |
| Taban:                  | S235 JR G2 (St.37) |
| Spirotube İç boru:      | S235 JR G2 (St.37) |
| Spirotube Tel:          | Bakır              |
| Spirotube Lehim:        | Yumuşak lehim      |
| Boya:                   | Standart           |
| Renk:                   | Sarı (RAL 1003)    |
| Boşaltma vanası:        | Nikelajlı bakır    |

### Marka

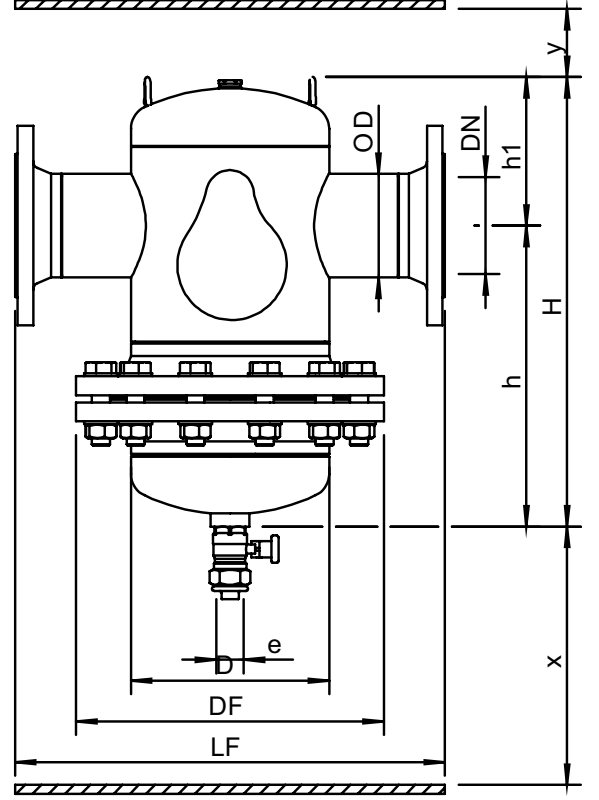

### Ölçüler

|     |          |
|-----|----------|
| DN: | 300      |
| OD: | 323,9 mm |
| H:  | 1980 mm  |
| h:  | 1550 mm  |
| h1: | 426 mm   |
| D:  | 610 mm   |
| DF: | 840 mm   |
| LF: | 1005 mm  |
| e:  | Rp2      |
| x:  | >1900 mm |
| y:  | >50 mm   |

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Hacim:                  | 500 ltr |
| Boş ağırlık (yaklaşık): | 599 kg  |

Değişiklik hakkı saklıdır.