

Ürün: Rp1 ¼" Dişli Bağlantı

Model:

UA125W

Tarih:

19.11.2019

Müşteri:

Proje Adı:

Referans:

Seçim Kriteri

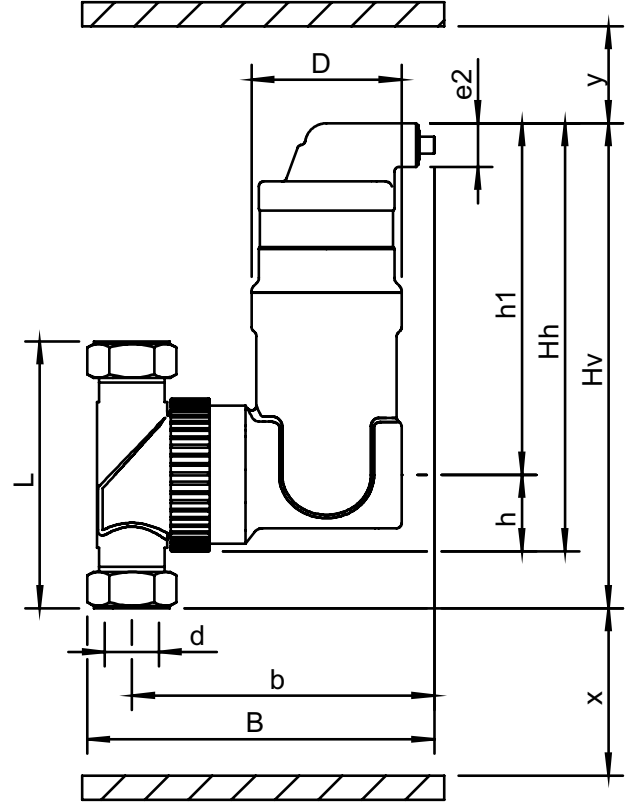
Akışkan:	Su / Glykol (max. %50)
Maks. Su Hızı:	1 m/s
Maks. Debi:	3,60 m ³ /h
Maks. İşletme Basıncı:	10 bar-g
Maks. Sıcaklık:	110 °C
Dizayn Standart:	EN 13445

Kalite Kontrol

Sızdırmazlık Testi:	Hayır
Sertifika:	Hayır
2014/68/EU 'ye göre tasarım ve imalat:	Evet
Malzeme sertifikaları:	Hayır
Marka:	Hayır

Malzeme

Gövde:	Pirinç
Hava atış başlığı:	Pirinç
Vana sızdırmazlığı:	Viton
Şamandıra:	PP
Spirotube İç boru:	Bakır
Spirotube Tel:	Bakır
Spirotube Lehim:	Yumuşak lehim

Marka**Ölçüler**

d:	Rp1 ¼"
h:	50 mm
Hh:	276 mm
Hv:	290 mm
h1:	226 mm
L:	128 mm
D:	80 mm
B:	174 mm
b:	149 mm
x:	>50 mm
y:	>50 mm
e2:	R1/2

Hacim	1,12 ltr
Boş ağırlık (yaklaşık)	4 kg

Değişiklik hakkı saklıdır.