

Ürün: SpiroTrap Pislik ve Tortu Ayırıcı Rp1" Dişli Bağlantı

Model:

UE100WH

Tarih:

19.11.2019

Müşteri:

Proje Adı:

Referans:

Seçim Kriteri

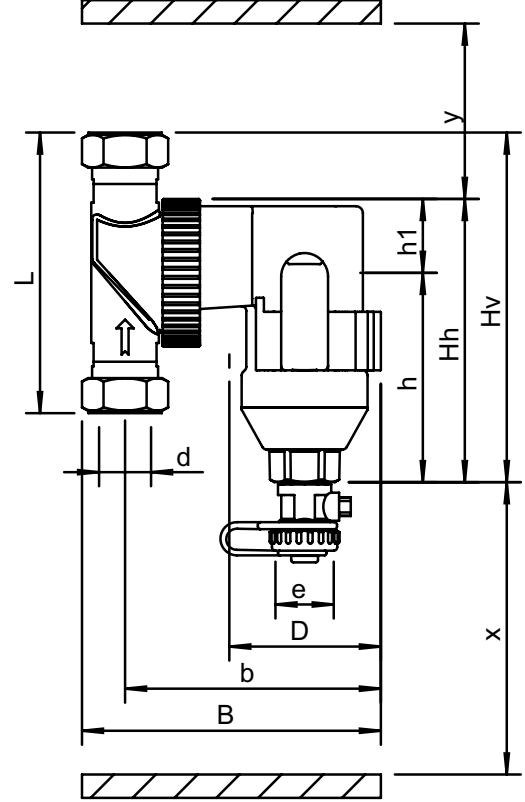
Akışkan:	Su / Glykol (max. %50)
Maks. Su Hızı:	1 m/s
Maks. Debi:	2,00 m ³ /h
Maks. İşletme Basıncı:	10 bar-g
Maks. Sıcaklık:	110 °C
Dizayn Standart:	EN 13445

Kalite Kontrol

Sızdırmazlık Testi:	Hayır
Sertifika:	Hayır
2014/68/EU 'ye göre tasarım ve imalat:	Evet
Malzeme sertifikaları:	Hayır
Marka:	Hayır

Malzeme

Gövde:	Pirinç
Swivel:	Pirinç
Boşaltma vanası:	Pirinç
Spirotube İç boru:	Bakır
Spirotube Tel:	Bakır
Spirotube Lehim:	Yumuşak lehim
Mıknatıslı Klips:	PA66-GF30
Yerleştir:	PA66-GF30
Magnet:	Neodymium

Marka**Ölçüler**

d:	Rp1"
h:	90 mm
Hh:	121 mm
Hv:	140 mm
h1:	32 mm
h2:	83 mm
L:	100 mm
D:	81 mm
B:	147 mm
b:	124 mm
x:	>110 mm
y:	>50 mm
e:	G3/4

Hacim	0,39 ltr
Boş ağırlık (yaklaşık)	2,3 kg

Değişiklik hakkı saklıdır.