

Ürün: SpiroCombi Hava ve Pislik Tortu Ayırıcı 28 mm Universal  
Compression fitting

Model:  
Tarih:

UC028WJ  
1.02.2024

Müşteri:   
Proje Adı:   
Referans:

### Seçim Kriteri

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Akışkan:              | Su / Glykol (max. %50) |
| Max. Su Hızı:         | 1 m/s                  |
| Max. Debi:            | 2,00 m <sup>3</sup> /h |
| Max. İşletme Basıncı: | 10 bar-g               |
| Max. Sıcaklık:        | 110 °C                 |
| Dizayn Standart:      | EN 13445               |


### Kalite Kontrol

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Sızdırmazlık Testi:                    | Hayır |
| Sertifika:                             | Hayır |
| 2014/68/EU 'ye göre tasarım ve imalat: | Evet  |
| Malzeme sertifikaları:                 | Hayır |
| Marka:                                 | Hayır |

### Malzeme

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Gövde:              | Pirinç        |
| Swivel:             | Pirinç        |
| Hava atış başlığı:  | Pirinç        |
| Vana sızdırmazlığı: | Viton         |
| Şamandıra:          | PP            |
| Boşaltma vanası:    | Pirinç        |
| Spirotube İç boru:  | Bakır         |
| Spirotube Tel:      | Bakır         |
| Spirotube Lehim:    | Yumuşak lehim |
| Magnet:             | Neodymium     |

### Marka

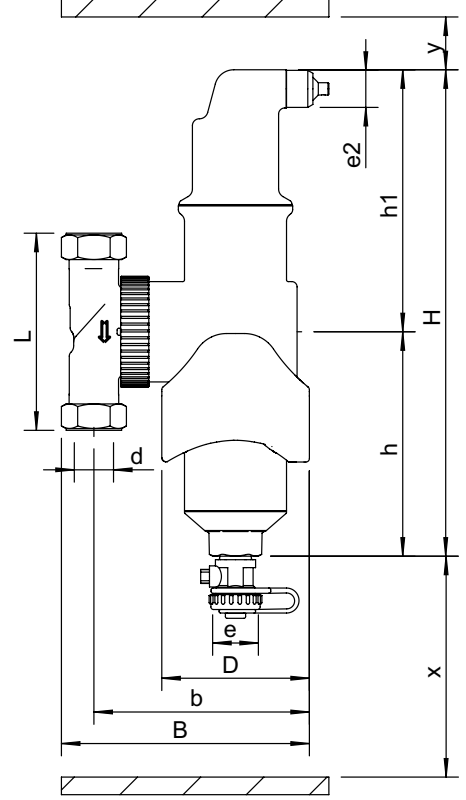

### Ölçüler

|     |         |
|-----|---------|
| d:  | 28 mm   |
| H:  | 277 mm  |
| h:  | 128 mm  |
| h1: | 149 mm  |
| L:  | 112 mm  |
| D:  | 84 mm   |
| B:  | 149 mm  |
| b:  | 126 mm  |
| x:  | >110 mm |
| y:  | >75 mm  |
| e:  | G3/4    |
| e2: | R1/2    |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Hacim                  | 0,59 ltr |
| Boş ağırlık (yaklaşık) | 2,9 kg   |

Değişiklik hakkı saklıdır.