

Ürün: SpiroCombi Hava ve Pislik Tortu Ayırıcı Rp^{3/4}" Universal
Threaded fitting

Model:
Tarih:

UC075WJ
1.02.2024

Müşteri:
Proje Adı:
Referans:

Seçim Kriteri

Akışkan:	Su / Glykol (max. %50)
Max. Su Hızı:	1 m/s
Max. Debi:	1,30 m ³ /h
Max. İşletme Basıncı:	10 bar-g
Max. Sıcaklık:	110 °C
Dizayn Standart:	EN 13445


Kalite Kontrol

Sızdırmazlık Testi:	Hayır
Sertifika:	Hayır
2014/68/EU 'ye göre tasarım ve imalat:	Evet
Malzeme sertifikaları:	Hayır
Marka:	Hayır

Malzeme

Gövde:	Pirinç
Swivel:	Pirinç
Hava atış başlığı:	Pirinç
Vana sızdırmazlığı:	Viton
Şamandıra:	PP
Boşaltma vanası:	Pirinç
Spirotube İç boru:	Bakır
Spirotube Tel:	Bakır
Spirotube Lehim:	Yumuşak lehim
Magnet:	Neodymium

Marka

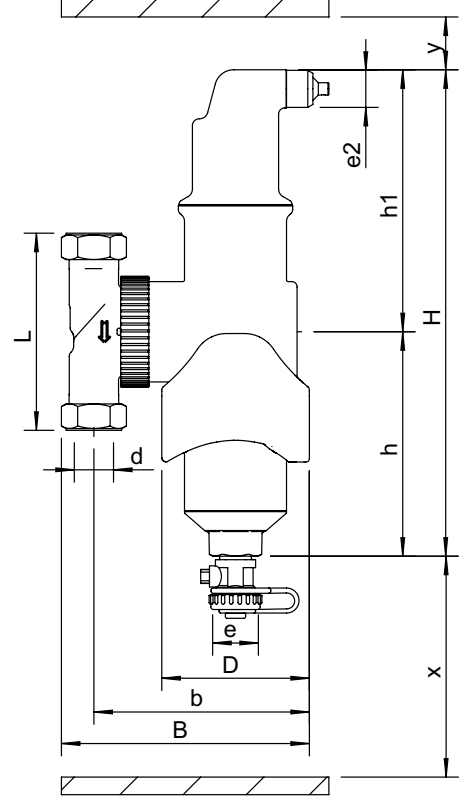

Ölçüler

d:	Rp ^{3/4} "
H:	277 mm
h:	128 mm
h1:	149 mm
L:	92 mm
D:	84 mm
B:	142 mm
b:	125 mm
x:	>110 mm
y:	>75 mm
e:	G3/4
e2:	R1/2

Hacim	0,58 ltr
Boş ağırlık (yaklaşık)	2,4 kg

Değişiklik hakkı saklıdır.