

Ürün: SpiroCombi Hava ve Pislik Tortu Ayırıcı Rp1 1/4" Dişli Bağlantı

Model:
Tarih:

UC125WJ
9.12.2019

Müşteri:
Proje Adı:
Referans:

Seçim Kriteri

Akışkan:	Su / Glykol (max. %50)
Maks. Su Hızı:	1 m/s
Maks. Debi:	3,60 m ³ /h
Maks. İşletme Basıncı:	10 bar-g
Maks. Sıcaklık:	110 °C
Dizayn Standart:	EN 13445


Kalite Kontrol

Sızdırmazlık Testi:	Hayır
Sertifika:	Hayır
2014/68/EU 'ye göre tasarım ve imalat:	Evet
Malzeme sertifikaları:	Hayır
Marka:	Hayır

Malzeme

Gövde:	Pirinç
Swivel:	Pirinç
Hava atış başlığı:	Pirinç
Vana sızdırmazlığı:	Viton
Şamandıra:	PP
Boşaltma vanası:	Pirinç
Spirotube İç boru:	Bakır
Spirotube Tel:	Bakır
Spirotube Lehim:	Yumuşak lehim
Magnet:	Neodymium

Marka

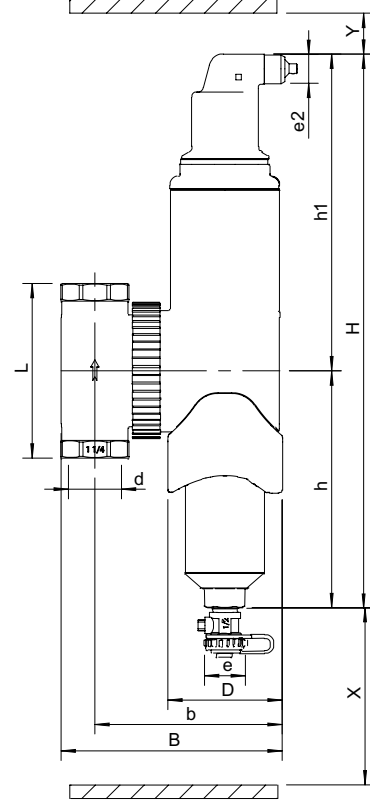

Ölçüler

d:	Rp1 1/4"
H:	406 mm
h:	174 mm
h1:	232 mm
L:	128 mm
D:	84 mm
B:	162 mm
b:	138 mm
x:	>110 mm
y:	>75 mm
e:	G3/4
e2:	R1/2

Hacim	1,47 ltr
Boş ağırlık (yaklaşık)	5,2 kg

Değişiklik hakkı saklıdır.