

Ürün: SpiroTrap Pislik ve Tortu Ayırıcı Rp1 ½" Universal  
Threaded fitting

Model:  
Tarih:

UE150WJ  
12.11.2024

Müşteri:   
Proje Adı:   
Referans:

### Seçim Kriteri

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Akışkan:              | Su / Glykol (max. %50) |
| Max. Su Hızı:         | 1 m/s                  |
| Max. Debi:            | 5,00 m <sup>3</sup> /h |
| Max. İşletme Basıncı: | 10 bar-g               |
| Max. Sıcaklık:        | 110 °C                 |
| Dizayn Standart:      | EN 13445               |


### Kalite Kontrol

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Sızdırmazlık Testi:                    | Hayır |
| Sertifika:                             | Hayır |
| 2014/68/EU 'ye göre tasarım ve imalat: | Evet  |
| Malzeme sertifikaları:                 | Hayır |
| Marka:                                 | Hayır |

### Malzeme

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Gövde:             | Pirinç        |
| Swivel:            | Pirinç        |
| Boşaltma vanası:   | Pirinç        |
| Spirotube İç boru: | Bakır         |
| Spirotube Tel:     | Bakır         |
| Spirotube Lehim:   | Yumuşak lehim |
| Magnet:            | Neodymium     |

### Marka

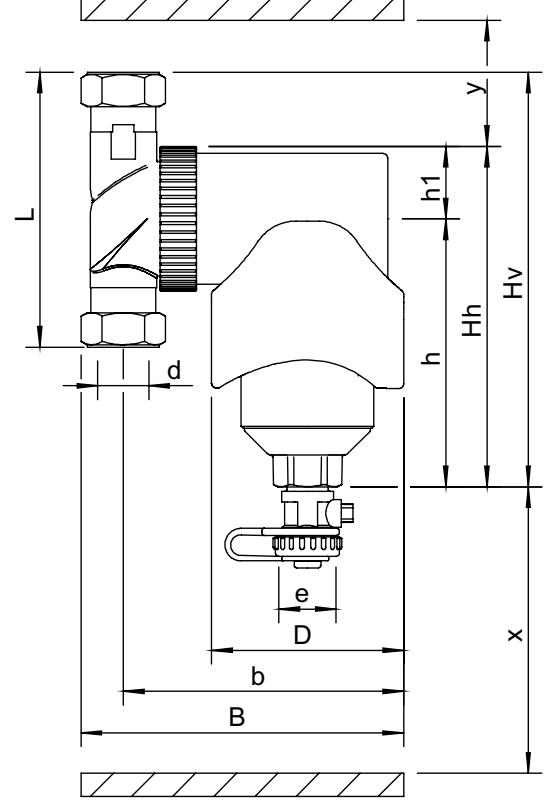

### Ölçüler

|     |         |
|-----|---------|
| d:  | Rp1 ½"  |
| h:  | 160 mm  |
| Hh: | 210 mm  |
| Hv: | 224 mm  |
| h1: | 50 mm   |
| L:  | 128 mm  |
| D:  | 84 mm   |
| B:  | 168 mm  |
| b:  | 141 mm  |
| x:  | >110 mm |
| y:  | >50 mm  |
| e:  | G3/4    |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Hacim                     | 0,75 ltr |
| Boş ağırlık<br>(yaklaşık) | 3,7 kg   |

Değişiklik hakkı saklıdır.