

Ürün: SpiroTrap Pislik ve Tortu Ayırıcı Demountable  
DN100 Flanşlı Bağlantı

Model:  
Tarih:

BF100F  
19.11.2019

Müşteri:   
Proje Adı:   
Referans:

### Seçim Kriteri

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Akışkan:               | Su / Glykol (max. %50) |
| Maks. Su Hızı:         | 1,5 m/s                |
| Maks. Debi:            | 47,0 m <sup>3</sup> /h |
| Maks. İşletme Basıncı: | 10 bar-g               |
| Maks. Sıcaklık:        | 110 °C                 |
| Maks. Debi Δp:         | 3,7 kPa                |
| Dizayn Standart:       | EN 13445               |


### Kalite Kontrol

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Test Basıncı (bar):                    | 7     |
| Akışkan Testi:                         | Hava  |
| Sertifika:                             | Hayır |
| 2014/68/EU 'ye göre tasarım ve imalat: | Evet  |
| Malzeme sertifikaları:                 | Hayır |
| Marka:                                 | Hayır |
| Kaynak Prosedürü:                      | Hayır |
| Kaynak Testi:                          | Hayır |
| Yetkili Kuruluş Testi:                 | Hayır |

### Malzeme

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Gövde:                  | S235 JR G2 (St.37) |
| Bağlantı:               | S235 JR G2 (St.37) |
| Fittings:               | S235 JR G2 (St.37) |
| Flanş (EN 1092-1 PN16): | P250GH             |
| Sökülebilir flanş:      | P250GH             |
| Flanş contası:          | Novapress 815      |
| Taban:                  | S235 JR G2 (St.37) |
| Spirotube İç boru:      | S235 JR G2 (St.37) |
| Spirotube Tel:          | Bakır              |
| Spirotube Lehim:        | Yumuşak lehim      |
| Boya:                   | Standart           |
| Renk:                   | Sarı (RAL 1003)    |
| Boşaltma vanası:        | Nikelajlı bakır    |

### Marka

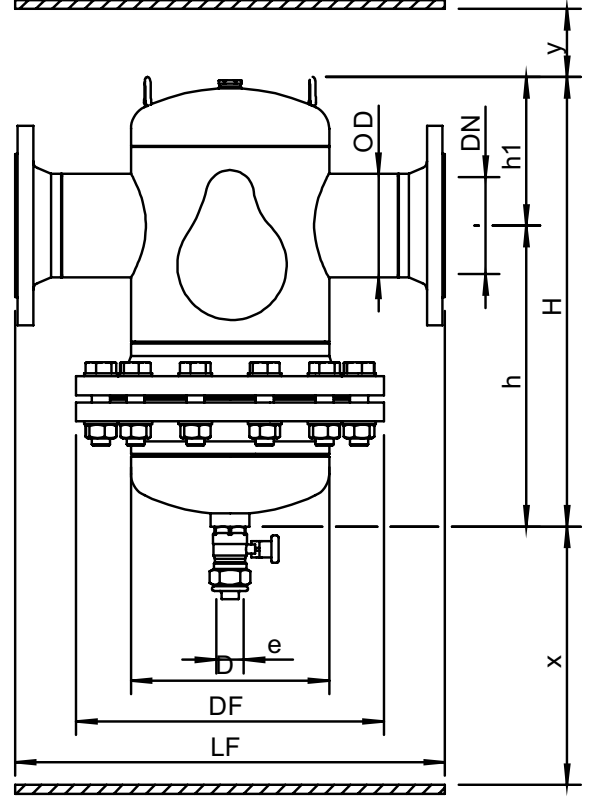

### Ölçüler

|     |          |
|-----|----------|
| DN: | 100      |
| OD: | 114,3 mm |
| H:  | 500 mm   |
| h:  | 345 mm   |
| h1: | 160 mm   |
| D:  | 219 mm   |
| DF: | 340 mm   |
| LF: | 475 mm   |
| e:  | Rp1      |
| x:  | >500 mm  |
| y:  | >50 mm   |

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Hacim:                  | 17 ltr |
| Boş ağırlık (yaklaşık): | 50 kg  |

Değişiklik hakkı saklıdır.