

Ürün: SpiroVent Superior Hava Ayırıcı /Insulated

Model:

S600-I  
MV06A50I  
16.02.2023


Müşteri:

Proje

Adı:

Referans:

## Marka

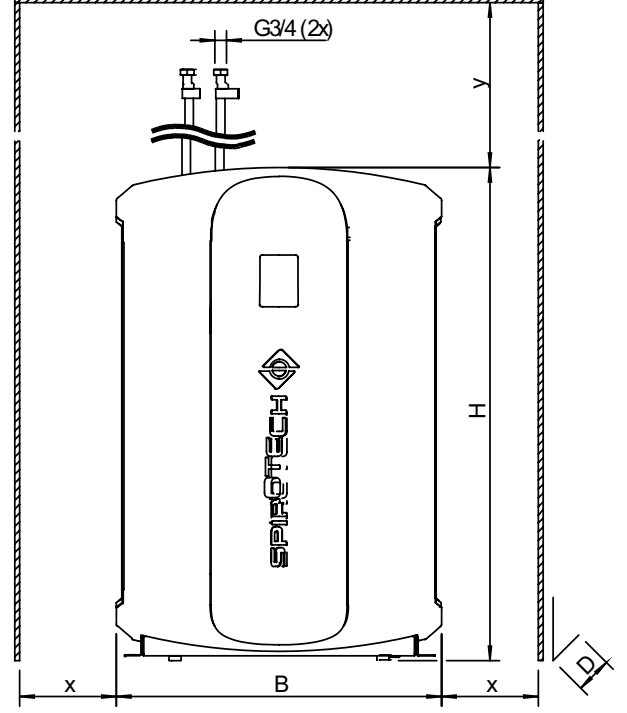

## Ölçüler

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| H:                      | 1020 mm  |
| B:                      | 673 mm   |
| D:                      | 360 mm   |
| x:                      | >600 mm  |
| y:                      | >600 mm  |
| Boş ağırlık (yaklaşık): | 63,3 kg  |
| Ses seviyesi:           | 57 db(A) |

## Elektrik bağlantısı

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Voltaj:          | 230V / 50Hz |
| Enerji ihtiyacı: | 0,8 kW      |
| Koruma Sınıfı    | IP44        |

## GLS kontakları

|               |             |
|---------------|-------------|
| Kazan kilidi: | Kuru kontak |
| Genel hata:   | Kuru kontak |
| İletişim:     | RS485       |

## Seçim Kriteri

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Akışkan:              | Su / Glykol (max. %40) |
| Kapasite:             | 1000 l/h               |
| Tesisat Su Hacmi:     | 325 m <sup>3</sup>     |
| Min. İşletme Basıncı: | 2,5 bar-g              |
| Max. İşletme Basıncı: | 6 bar-g                |
| Min. Sıcaklık:        | 0 °C                   |
| Max. Sıcaklık:        | 90 °C                  |
| Çevre Sıcaklığı:      | 0-40 °C                |
| Ana Pompa:            | Düşey çok kademeli     |

## Bağlantılar (Esnek)

|                |       |
|----------------|-------|
| Giriş / Çıkış: | G3/4" |
|----------------|-------|

## Kalite Kontrol

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Fonksiyon Testi:       | Evet  |
| Akışkan Testi:         | Su    |
| Yüksek Gerilim Testi:  | Evet  |
| Sertifika:             | Hayır |
| CE / UKCA İşareti:     | Evet  |
| Malzeme sertifikaları: | Hayır |

## Malzeme

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Tank:                         | S235 JRG2                |
| Bağlantı Parçaları / Borular: | Pirinç / EPDM            |
| Pompa:                        | AISI304                  |
| Hava atış başlığı:            | Pirinç                   |
| Vana sızdırmazlığı:           | Viton                    |
| Şamandıra:                    | PP                       |
| Dış gövde:                    | Plastik (PS / EPP)       |
| Insulation:                   | Armaflex AF2-22          |
| Renk:                         | Sarı (RAL 1003) ve siyah |

## Interface

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Dokunmatik ekran:               | Evet |
| Kablolu LAN                     | Evet |
| Wi-Fi:                          | Evet |
| Uzaktan görüntüleme ve kontrol: | Evet |
| Veri şifreleme:                 | Evet |

Değişiklik hakkı saklıdır.